

LE COLLEZIONI

FOREST 5Plus



OAKS 3Plus



BUXY * 3mm- 3Plus - 5Plus



EXEDRA * 3Plus



OVER* 3mm - 3Plus



ELEGANCE * 3mm - 3Plus



GEOQUARTZ 3Plus



AVANTAGARDE 3mm - 3Plus



BLACK-WHITE 3Plus



COLORS 3mm



MATERICA * 5Plus



* DISPONIBILE ANCHE IN SPESSORE 14 MM



LA NUOVA SUPERFICIE
PER L'ARCHITETTURA

COTTO D'ESTE | LA BELLEZZA
Nuove Superfici | IN CERAMICA

Via Emilia Romagna, 31 41049 Sassuolo (MO) Italy
+39 0536 814 911 fax +39 0536 814 918
cottodeste.it - info@cottodeste.it
PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.

FOLLOW US ON:



RINNOVA
LA TUA CASA
**SENZA
DEMOLIRE**

UN
PRODOTTO
UNICO
IN TRE DIVERSI
SPESSORI

Kerlite
3mm

PORCELLANATO
CERAMICO
ULTRASOTTILE

Puro gres porcellanato laminato per esclusivo uso a rivestimento su parete.

Kerlite
3plus

PORCELLANATO
CERAMICO
ULTRASOTTILE

Rinforzato con stuoia in fibra di vetro, ideale per pavimenti residenziali e per la posa in sovrapposizione su pavimenti preesistenti.

Kerlite
5plus

PORCELLANATO
CERAMICO
SOTTILE

Ottima resistenza meccanica ideale per la posa in ambienti a traffico intenso e su nuovi massetti.

5,5 mm

3,5 mm

3 mm

kerlite UN INNOVATIVO SISTEMA PRODUTTIVO

LASTRE PRESSATE SU NASTRO CONTINUO
E NON PIASTRELLE IN STAMPI TRADIZIONALI




SOTTILE E LEGGERO

Le lastre di Kerlite hanno uno spessore ridotto e un peso contenuto di soli:
7,4 Kg/mq Kerlite 3mm
7,8 Kg/mq Kerlite 3Plus
13,2 Kg/mq Kerlite 5Plus




GRANDE

Una gamma di formati fino a 3 metri x 1, la perfezione delle lastre permette una posa con fughe minime di 1 mm.

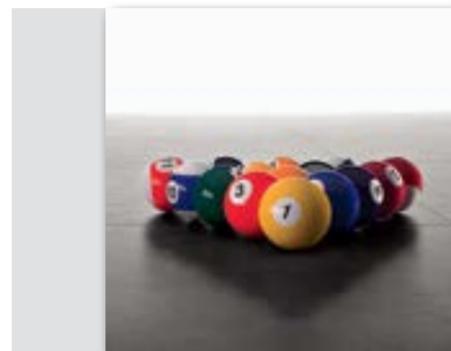


PLANARE

L'innovativo sistema produttivo di Kerlite, pressato su nastro continuo, produce lastre sempre perfettamente planari.

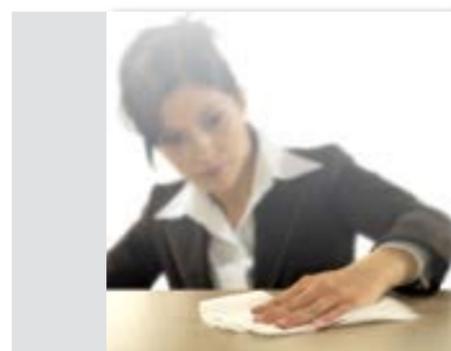


FACILE DA PULIRE

La superficie di Kerlite non assorbe è facilmente pulibile, inattaccabile dagli acidi, resistente alle macchie e all'inquinamento.

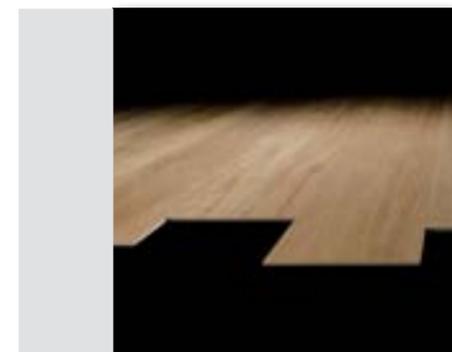


FACILE DA POSARE

Sottile e leggero, facile da tagliare e da forare; tempi di lavorazione ridotti del 40% rispetto alle piastrelle tradizionali.

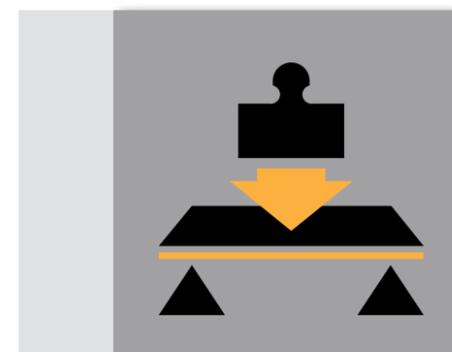


RESISTENTE

Perfettamente compatta e pressata con una forza di 15.000 tonnellate, Kerlite 5plus resiste ad uno sforzo di rottura fino a 1.200 Newton.

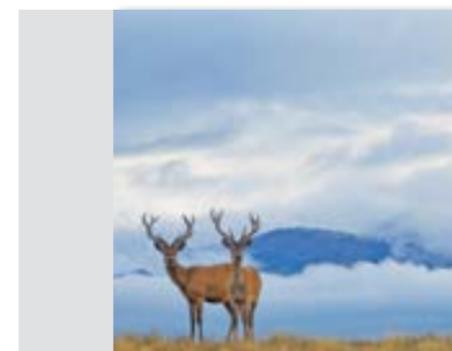

ECOLOGICO

Un processo produttivo Ecocompatibile: meno 70% consumo di materie prime e acqua; consumi energetici ridotti meno 50% di gas naturali ed emissioni di CO₂ 20 volte inferiori rispetto alla legislazione italiana, in ottemperanza al protocollo di Kyoto.

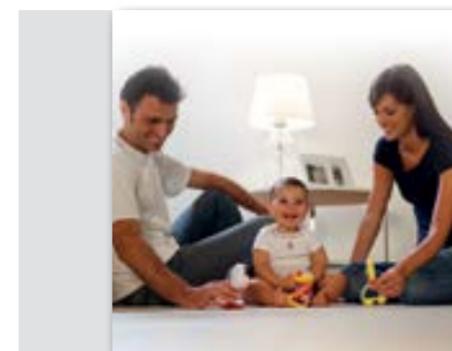

ANTIBATTERICO



protezione Antibatterica sempre attiva 24 ore su 24.

Elimina fino al 99,9% dei batteri. Disponibile nelle serie MATERICA, FOREST, EXEDRA NAT. e EXEDRA SOFT.



GARANTITO

La bellezza e la straordinaria qualità dei nostri pavimenti sono valori che durano nel tempo: la resistenza della superficie all'usura e al gelo è garantita fino a 20 anni.